



Selluvilla

Sidox® – Uuden sukupolven puhalluslämmöneriste

Sidox® on nykyaikainen Termex-Selluvillan puhallusmenetelmä, joka mahdollistaa saumattoman, liikkumattoman lopputuloksen. Sidox® on yläpohjaeristämisen uusi laatustandardi.

Sidox® käyttökohteita ovat yläpohjat uudisrakennuksissa ja lisäeristyksissä. Termex-Selluvilla eristää niin pakkasta kuin hellettäkin vastaan ja parantaa energiatehokkuuden lisäksi asumisviihtyisyyttä!

Termex-Eriste Oy, jo 30 vuotta suomalaisen
lämmöneristämisen suunnannäyttäjänä!


1988-2018
30

www.termex.fi

Sidox®

Yläpohjaeristämisen uusi laatustandardi

Sidox® yhdistää levyeristeiden ja puhalluseristeiden hyvät puolet: levyeristeiden kiinteyden sekä puhalluseristeiden asentamisen helppouden, saumattomuuden ja kustannustehokkuuden. Sidoxissa® sovelletaan samaa kuitujen sidontatekniikkaa, jota on menestyksekkäästi käytetty seinien ruiskuasennuksissa jo vuodesta 1989.

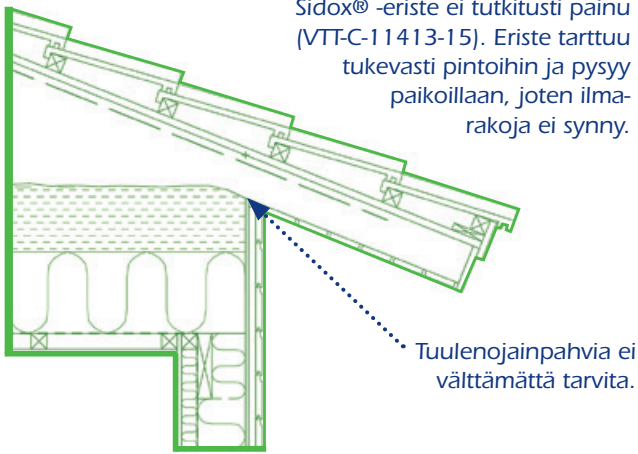

Sidox® -eriste ei tutkitusti painu (VTT-C-11413-15). Eriste tarttuu tukevasti pintoihin ja pysyy paikoillaan, joten ilmaraajoja ei synny.

Tuulenojainpahvia ei välttämättä tarvita.

Ainutlaatuinen tapa lämmöneristää varmasti

- Kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen eristettävän profiilin myötäisen eristemassan
- Markkinoiden pienin painuma
- Vähentää lämpövuotoja vinojen kattotuolisauvojen alta
- Kiinnittyy vaakatasossa olevien IV-putkien ympärille
- Säilyttää muotonsa vuosien saatossa
- Erittäin pieni ilmanläpäisevyys, hyvä tuulen pitävyys
- Saumaton
- Hengittävä, kostetutta tasaava
- Ei homehdu

10 vuoden takuu



EKO
VALMISTETTU KÄYTTÄEN
EKOENERGIA-MERKITTÄÄ
SÄHKÖÄ



RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA



VTT EXPERT SERVICES OY
VTT-C-11413-15
TUOTESERTIFIKAATTI



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

U-arvotaulukko (suora yläpohja)

Eristyspaksuus (mm)	U _c , W/(m ² K)
350	0,11
400	0,10
450	0,09
500	0,08
600	0,07

1.1.2010 alkaen Suomen rakentamismääräyskokoelman C3:n mukaan yläpohjassa lämmönläpäisykerroin U:n vertailuarvo saa olla korkeintaan 0,09

Lämmönjohtavuus: 0,039 (λ DECLARED 23,50)


Ilmanläpäisevyys: 0,64 · 10⁻⁴ m³/(m²sPa)

Painuma: 0 %

Homeindeksi: 0

Paloluokka: B-s2,d0

Lähde: ETA-10/0399

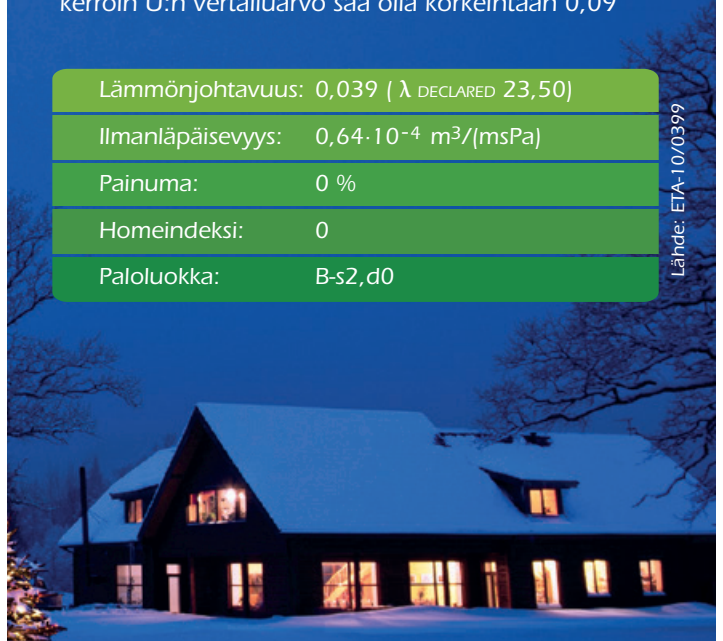

Tiesitkö, että asuminen
kuluttaa
40% energiasta?



Selluvilla

Termex-Eriste Oy

PL 34, 43101 Saarijärvi

p. 0207 809 880 ▪ termex@termex.fi ▪ termex.fi